AVK КРАТКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

A9 SYSTEMS

КРАТКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Expect ... AVK

AVK - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Компания AVK основана в 1969 году в Дании и на сегодняшний день является мировым лидером по производству запорной и регулирующей арматуры для водоснабжения, газораспределения, пожаротушения и обработки сточных вод.

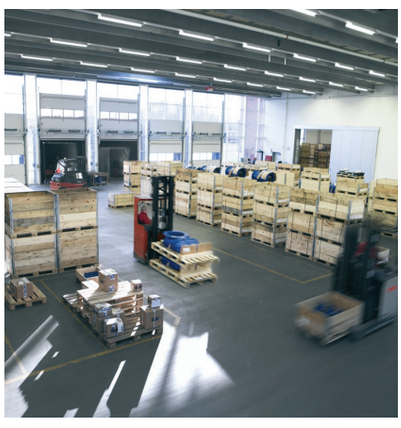

AVK International A/S

Группа компаний AVK объединяет более 30 заводов, занимающихся производством запорной и регулирующей трубопроводной арматуры, фасонных частей, аксессуаров и прочего оборудования для трубопроводов всех типов.

Перечень выпускаемой продукции включает клиновые задвижки с эластичным запиранием, концентрические дисковые затворы, затворы с двойным эксцентриком, регуляторы давления, дисковые и шаровые обратные клапаны, задвижки малых диаметров, шиберные задвижки, пожарные гидранты по ГОСТ, широкий ассортимент фланцевых адаптеров, хомутов, седелок, фасонных частей из ВЧШГ и муфт для соединения труб из любых материалов и др.

Роботизированные производственные линии, автоматическая система ранжирования поставщиков сырья и усиленный контроль на каждом участке позволяют нам выпускать продукцию высочайшего качества с длительным безаварийным сроком службы на сетях. Склад готовой продукции 13,000 м^2 обеспечивает минимальные сроки поставки.

Группа компаний AVK предоставляет рабочие места более чем 3300 работникам, из которых более 200 работают в структуре AVK International A/S в Дании.

Соответствие национальным стандартам

Продукция компании AVK применяется на всех континентах. Мы разрабатываем продукцию в соответствии с национальными стандартами каждого региона, и при разработке учитываем локальный опыт эксплуатации арматуры.

Ваш надежный партнер

Основная наша цель - долгорочное партнерство, мы предлагаем индивидуальные решения для каждого клиента. Широкий перечень выпускаемой продукции перекрывает потребности любой организации по сетям водоснабжения, канализации, пожаротушения и газораспределения. Мы выполняем комплексные поставки арматуры, фасонных частей и аксессуаров от одного производителя. Арматура AVK предназначена для бесколодезной установки и не требует обслуживания в течение всего срока службы, экономя средства заказчика.

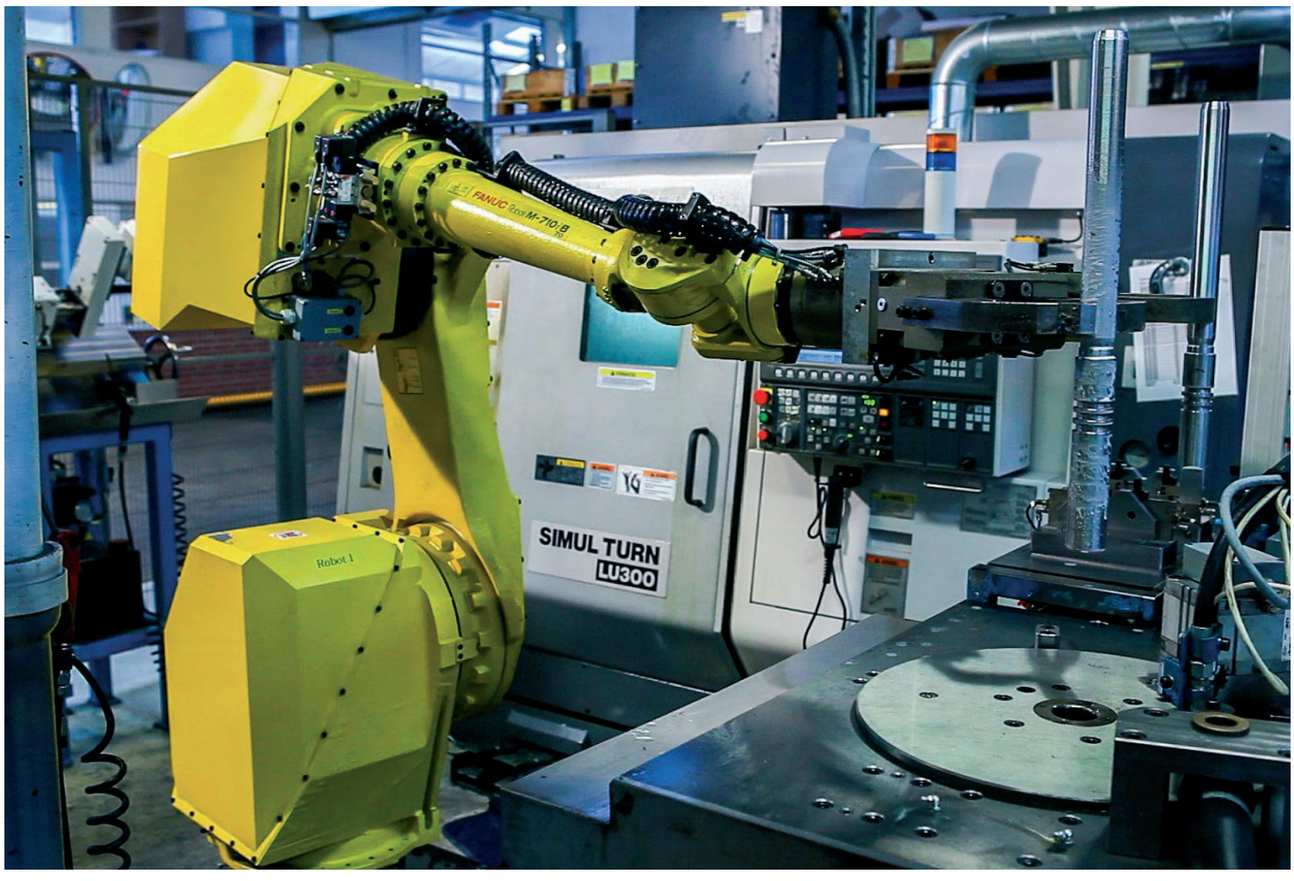
FANUC Robot M-710iB
SIMUL TURN
LU300
Robot 1

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ AVK

AVK - арматура для объектов жизнеобеспечения

Арматура AVK применяется на водопроводных сетях с момента основания компании в 1969 году. На сегодняшний день запорная и регулирующая арматура AVK получила мировое признание и широко применяется на сетях, где в первую очередь важны безопасность, отказоустойчивость, герметичное перекрытие по классу «А» и длительный срок службы - 50 лет без обслуживания.

Каждый регион имеет свою специфику эксплуатации, но несмотря на это арматура AVK успешно прошла испытания на сетях в различных климатических зонах - начиная от тропического климата и заканчивая крайним севером и регионами с вечной мерзлотой.

Отдельный департамент R&D разрабатывает арматуру для регионов с особыми условиями эксплуатации, с учетом требований национальных стандартов и пожеланий конечных заказчиков.

Наши покупатели существенно экономят средства на строительстве и дальнейшем обслуживании сетей, применяя надежную и безопасную арматуру, подходящую для бесколодезной установки.

Широкая дилерская сеть, оперативные поставки с региональных складов, профессиональная техническая поддержка - расчитывайте на большее...

Водоснабжение

Задвижки, дисковые затворы, регуляторы давления, обратные и воздушные клапаны, фасонные части, фланцы, муфты, хомуты и др.

Водоотведение, обработка сточных вод

Клиновые и шиберные задвижки, дисковые затворы, обратные и воздушные клапаны, шлюзовые затворы, фланцы, муфты, хомуты и др.

Газораспределение

Клиновые задвижки: со стальными патрубками, с ПЭ патрубками, фланцевые, ПЭ шаровые краны, дисковые затворы и др.

Пожаротушение

Пожарные гидранты ГОСТ, гидранты с лафетным стволом, клиновые задвижки, затворы, обратные клапаны, арматура сертифицированная по FM. .

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Соответствие национальным стандартам

Запорная и регулирующая арматура AVK разрабатывается с учетом требований национальных стандартов каждой из стран. Так, подтверждено соответствие арматуры AVK требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза, Технических Регламентов Украины, получены Технические Свидетельства на применение в строительстве Республики Беларусь.

Арматура для сетей водоснабжения получила Экспертное заключение о безопасности использования продукции на сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Также арматура AVK прошла испытания и сертифицирована в системах добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ» АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ», получила Разрешение на применение на сетях газораспределения Украины.

Мы стараемся сделать нашу продукцию безопаснее и надежнее, поэтому постоянно совершенствуем ее характеристики.

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 06/30
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4

DN 40-800
PN 10/16

По запросу:
- внутреннее покрытие эмалью (26/00);
- шток из кислотоустойчивой нерж. стали (06/34)

Серия «ГОСТ»
Фланцевая задвижка с увеличенной строительной длиной по ГОСТ 3706-93

DN 50-500*
PN 10/16

* DN 450-500 - с проходом 400 мм.

Серия 55/30
Фланцевая задвижка с увеличенной строительной длиной по ГОСТ 3706-93

DN 450-800*
PN 10/16
* полнопроходная

По запросу:
- с байпасом

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, со штыревым индикатором

DN 50-400
PN 10/16

Серия 06/89
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по ANSI B16.10 класс 125, с выдвижным штоком, OS&Y

DN 50-400
PN 10/16

Серия 02/67
Фланцевая задвижка с увеличенной строительной длиной по DIN F5

DN 50-300
PN 25

По запросу:
- сменное уплотнение штока (02/68)

Серия 15/42, 06/30
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, с электроприводом

DN 40-400 (15/42), PN 10/16
DN 450-800 (06/30),PN 10/16

По запросу:
- блок управления;
- удлинительная штанга;
- шток из кислотоустойч. нерж. стали (15/43, 06/34)

Серия 15/72, 55/30
Фланцевая задвижка с увелич. строительной длиной по DIN F5 / ГОСТ 3706-93, с электроприводом

DN 40-500 (15/72, DIN F5)
DN 450-800 (55/30, ГОСТ)
PN 10/16

По запросу:
- блок управления;
- удлинительная штанга;

Серия 15/67
Фланцевая задвижка с увеличенной строительной длиной по DIN F5, с электроприводом

DN 50-300
PN 25

По запросу:
- блок управления;
- удлинительная штанга;

Серия 636/00
Задвижка с фиксирующими муфтами Supa Maxi™ для труб всех типов

DN 80-300
PN 16

Серия 01/70
Задвижка с фиксирующими муфтами Supa Plus™ для труб из ПЭ и ПВХ

DN 40 - 300
PN 16

По запросу:
- шток из кислотоустойчивой нерж. стали (01/74);

КЛИНОВЫЕ ЗАДВИЖКИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 33/10
Задвижка с соединением «Tyton» для труб из ВЧШГ

DN 80-300
PN 16

По запросу:
- внутреннее покрытие эмалью (33/00)

Серия 33/50
Задвижка с соединением «Tyton» / гладкий конец для труб из ВЧШГ

DN 80-300
PN 16

Серия 06/38
Задвижка с патрубками для грувлок соединения

DN 50-300
PN 16

Серия 32/40
Задвижка с гладкими концами, с увеличенной строительной длиной, для чугунных труб/ремонтная (для всех типов труб)

DN 80-300 PN 16

По запросу:
- внутр.покрытие эмалью;
- С уменьшенной строительной длиной;

Серия 01/80
Задвижка с соединением «Euro» для труб из ПВХ

DN 40-400
PN 16

Серия 36/80
Задвижка с ПЭ патрубками для приварки встык или с использованием электросварных муфт
DN 65 (75 мм) - DN 400 (400 мм)
PN10 (ПЭ100 SDR 17) / PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 18/40
Задвижка тройниковая фланцевая Combi-T

DN 80-200
PN 10/16

Серия 18/80
Тройник фланцевый Combi-Cross с 3-мя встроенными задвижками

DN 100-300
PN 10/16

Серия 18/70
Крестовина фланцевая Combi-Cross с 4-мя встроенными задвижками

DN 100-300
PN 10/16

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 41/61
Клапан обратный дисковый без хвостовика

DN 50-300
PN 10/16

Серия 41/60
Клапан обратный дисковый с противовесом или пружиной

DN 50-300
PN 10/16

- с пружиной

Серия 41/36
Клапан обратный дисковый с противовесом, с металлическим запиранием

DN 300-600
PN 10/16

По запросу:
- DN 600-1200

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с рычагом или редуктором

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- Тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с пневмоприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- Тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с электроприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- Тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 75/20
Фланцевый дисковый затвор с уменьшенной строительной длиной, с редуктором, электроприводом или пневмоприводом

DN 50-2000
PN 10/16

По запросу:
- с увеличенной строительной длиной (75/21)



Серия 756
Дисковый затвор с двойным эксцентриком, с увеличенной строительной длиной, с редуктором, с маховиком или шпинделем для бесколодезной установки.

DN 200-2800 PN 10/16

По запросу:
- седло из нерж.стали;
- с уменьшенной строительной длиной

Серия 756
Дисковый затвор с двойным эксцентриком, с увеличенной строительной длиной, с электроприводом

DN 200-2800 PN 10/16

По запросу:
- седло из нерж.стали;
- колонка управления
- с уменьшенной строительной длиной



Серия 756
Дисковый затвор с двойным эксцентриком, с увеличенной строительной длиной, с редуктором, с маховиком или шпинделем для бесколодезной установки.

DN 200-1200 PN 25

По запросу:
- седло из нерж.стали;
- с уменьшенной строительной длиной

Серия 756
Дисковый затвор с двойным эксцентриком, с увеличенной строительной длиной, с электроприводом

DN 200-1200
PN 25

По запросу:
- седло из нерж.стали;
- колонка управления
- с уменьшенной строительной длиной

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ, ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 859
Клапан-регулятор давления “после себя”

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
- полный или зауженный проход
- антикавитационный регулирующий элемент

Серия 859
Клапан-регулятор давления “до себя”

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
- полный или зауженный проход
- антикавитационный регулирующий элемент

Серия 859
Клапан-регулятор давления с двойным соленоидным управлением (цифровое или аналоговое)

DN 50-300 PN 10/16

По запросу:
- полный или зауженный проход
- антикавитационный регулирующий элемент

Серия 701/10
Автоматический воздушный клапан с резьбой BSP - выпуск небольших объемов воздуха под давлением

BSP = 1/2” - 1”
PN 16

По запросу:
- корпус из чугуна (701/20)

Серия 851/00
Автоматический воздушный клапан с резьбой BSP - выпуск небольших объемов воздуха под давлением

BSP = 1”
PN 16

Серия 701/30
Кинетический воздушный клапан - впуск/выпуск больших объемов воздуха при заполнении/стравливании сети

DN 50-300
PN 10/16

Серия 701/40
Комбинированный воздушный клапан (автоматический + кинетический) с резьбой BSP

BSP = 3/4” - 2”
PN 16

Серия 701/50
Фланцевый комбинированный воздушный клапан (автоматический + кинетический)

DN 100-300, PN 10/16

По запросу:
- корпус автоматического клапана из чугуна (701/60)

Серия 851/20
Фланцевый комбинированный воздушный клапан (автоматический + кинетический)

DN 50-150
PN 16

Серия 701/84
Фланцевый комбинированный воздушный клапан (автоматический + кинетический) для бесколодезной установки

DN 50-100
PN 16
L = 500 мм - 2440 мм

Серия 854
Поплавковый клапан

DN 50-300
PN 16

Серия 78/7510
Морозостойкая водоразборная колонка

По запросу:
- морозостойкая колонка с гидрантом (78/7511)
- садовая водоразборная колонка со штуцерами для поливочных шлангов (78/7520)

ЗАДВИЖКИ, СЕДЕЛКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВРЕЗКИ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 03/30
Задвижка малых диаметров с фиксирующими ISO муфтами для ПЭ труб

D = 25 мм - 63 мм
PN 16

Серия 03/00
Задвижка малых диаметров с внутренней резьбой BSP для стальных труб

BSP = 3/4" - 2"
PN 16

По запросу:
- внутреннее покрытие эмалью (03/10)

Серия 11/30
Задвижка малых диаметров, угловая с фиксирующей ISO муфтой для ПЭ труб / наружной резьбой для использования с хомутом серии 10/00 и 730/2

D = 32 мм - 63 мм
BSP = 1 1/4" - 2"
PN 16

Серия 11/00
Задвижка малых диаметров, угловая с внутренней резьбой для стальных труб / наружной резьбой для использования с хомутом серии 10/00 и 730/2

1" - 2"
PN 16

Серия 16/05
Задвижка латунная малых диаметров с фиксирующими обжимными муфтами для ПЭ труб

D = 32 мм - 63 мм
PN 16

Серия 16/25
Задвижка малых диаметров с обжимными PRK муфтами для ПЭ труб

D = 25 мм - 63 мм
PN 16

Серия 36/80
Задвижка малых диаметров с ПЭ патрубками

DN 25 (32 мм) - DN 50 (63 мм)

PN10 (ПЭ100 SDR 17) / PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 10/00
Седелка с резьбовым отводом для ПВХ и ПЭ труб

D = 50 мм - 315 мм
Отвод: 3/4" - 2"

По запросу:
- встроенная заслонка для врезки под давлением, D = 90 мм - 225 мм (727/10)

Серия 730/2
Универсальная седелка с резьбовым отводом для чугунных, стальных и прочих металлических труб

D = 50 мм - 360 мм
Отвод: 1/2" - 2"

По запросу:
- встроенная заслонка для врезки под давлением (730/3)



Серия 10/14
Седелка с резьбовым отводом для чугунных и стальных труб

D = 60 мм - 327 мм
Отвод: 1" - 2"

Серия 727/08
Устройство для врезки под давлением 3-в-1 (хомут, фреза, отсечная задвижка) с резьбовым отводом, для стальных и чугунных труб

D = 88 мм - 345 мм
Отвод: 1/2" - 2"

Серия 727/09
Устройство для врезки под давлением 3-в-1 (хомут, фреза, отсечная задвижка) с резьбовым отводом, для труб из ПЭ и ПВХ

D = 75 мм - 225 мм
Отвод: 1/2" - 2"

СИСТЕМА SUPA LOCK™ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Серия 103/00
Универсальная задвижка малых диаметров Supa Lock™

DN 32
PN 16

Серия 107/21
Адаптер Supa Lock™ фиксирующего типа, прямой, для ПЭ труб

D = 32 мм - 63 мм

По запросу:
- Адаптер Supa Lock™ фиксирующего типа, угловой, для ПЭ труб (107/31)

Серия 106/01
Адаптер Supa Lock™ с обжимной муфтой PRK для ПЭ труб

D = 32 мм - 40 мм

Серия 106/02
Латунный адаптер Supa Lock™ с внутренней резьбой для стальных труб

1” - 2”

Серия 106/01
Адаптер Supa Lock™ с внутренней резьбой для врезки под давлением

1 1/4” - 2”

Серия 106/00
Заглушка Supa Lock™ для задвижек, седелок и межфланцевых катушек

Серия 100/00
Седелка ответвительная Supa Lock™ для ПЭ и ПВХ труб

D = 63 мм - 225 мм
Отвод: DN 32

Серия 100/14
Седелка ответвительная Supa Lock™ для стальных и чугунных труб

D = 60 мм - 223 мм

По запросу:
- Седелка ответвительная Supa Lock™ для стальных и чугунных труб с ленточным хомутом и устройством для врезки под давлением (100/75)

Серия 100/74
Устройство для врезки под давлением для седелок и межфланцевых катушек Supa Lock™

По запросу:
- Отсечная заслонка

Серия 109/10
Катушка межфланцевая с двумя отводами Supa Lock™

DN 80-400
Отвод: DN 32

Серия 107/36
Адаптер Supa Lock™ с ПЭ патрубком

D = 32 мм - 40 мм

Серия 343/81
Латунный шаровый кран с муфтой Supa Lock™ / фиксирующей обжимной муфтой для ПЭ труб

DN 32, PN 16
D пэ = 32 мм - 50 мм

По запросу:
- муфта Supa Lock™/ внутр. резьба для стальных труб
- муфта Supa Lock™ / муфта PRK для ПЭ труб

АРМАТУРА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Серия 36/90
Задвижка с ПЭ патрубками
С антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа

DN 25 (32 мм) - DN 400 (400 мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 46/70
Задвижка со стальными патрубками с увеличенной строительной длиной
С антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа

DN 50-600, PN 16

По запросу:
- с уменьшенной строительной длиной (46/64)

Серия 06/70
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4

DN 40-600 PN 10/16

По запросу:
- DN 50-500 - с увеличенной строительной длиной (02/70)

Серия 36/78
Задвижка с ПЭ патрубками с электроприводом
С антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа

DN 80 (90 мм) - DN 300 (315 мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 46/78
Задвижка со стальными патрубками с увеличенной строительной длиной, с электроприводом
С антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа

DN 50-600
PN 16

Серия 15/78
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4
DN 50-600 PN 10/16

По запросу:
- с антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа

Серия 75/31, 75/51
Межфланцевый дисковый затвор с центровочными приливами (75/31) или с одним монтажным фланцем (75/51) с увеличенной строительной длиной

DN 50-800
PN 10/16

Серия 75/20
Фланцевый дисковый затвор с уменьшенной строительной длиной

DN 50-2000
PN 10/16

Серия 75/21
Фланцевый дисковый затвор с увеличенной строительной длиной

DN 50-1500
PN 10/16

Серия 85/50
ПЭ шаровый кран

DN 20 (25 мм) - DN 150 (180 мм)
PN 10 (ПЭ100RC SDR 11)

Серия 85/50
ПЭ шаровый кран с удлинительным шпинделем и продувочными свечами

DN 50 (63 мм) - DN 150 (180 мм)
PN10 (ПЭ100RC SDR 11)

По запросу:
- с одной продувочной свечой

Серия 03/25
Задвижка малых диаметров со внутренней резьбой BSP

DN 25 (1") - 50 (2")
PN 4

АРМАТУРА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, со штыревым индикатором положения

DN 50-400
PN 10/16

Серия 45/56
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по ANSI B16.10 класс 125, с выдвижным штоком OS&Y

DN 50-400, PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM

Серия 06/37
Задвижка с патрубками для грувлок соединения со штыревым индикатором положения

DN 50-300
PN 16

Серия 15/42, 06/30
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, с электроприводом

DN 40-400 (15/42)
DN 450-800 (06/30)
PN 10/16

По запросу:
- блок управления;
- удлинительная штанга;
- колонка управления;

Серия 06/44
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, для морской воды

DN 40-600
PN 10/16

По запросу:
- DN 450-600 управление с помощью электропривода

Серия 75/20
Фланцевый дисковый затвор с уменьшенной строительной длиной, с редуктором и концевыми выключателями

DN 50-300
PN 10 /16

Сертифицирован FM

Серия 45/59
Фланцевая задвижка под индикатор положения

DN 50-400
PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM

Серия 45/59
Фланцевая задвижка по AWWA C509

DN 50-400
PN 10/16

Внесена в перечень UL/ULC
Сертифицирована FM

Серия 36/00
Задвижка с ПЭ патрубками под индикатор положения

DN 80 (90 мм) - DN 300 (315 мм)
PN16 (ПЭ100 SDR11)

Серия 41/60
Клапан обратный дисковый с противовесом

DN 50-300 - эластичным запиранием
DN 300-600 - с металлическим запиранием
PN 10/16

По запросу:
- без хвостовика;
- DN 600-1200

Серия 5190/10
Клапан обратный дисковый с патрубками для грувлок соединения по AWWA C606, с пружиной

DN 50-200
PN24

Сертифицирован FM

По запросу:
- фланцевый

Серия 34/00
Колонный индикатор телескопического типа для бесколодезных задвижек

Высота подземной части:
505 мм - 2210 мм

Внесен в перечень UL/ULC
Сертифицирован FM

По запросу:
- колонный индикатор для настенного монтажа

ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

Серия 35/72
Подземный пожарный гидрант по ГОСТ Р 53961-2010

DN 100, 125
PN 10
L = 700 мм - 4000 мм

По запросу:
- с откидной или резьбовой крышкой

Серия 35/31
Подземный пожарный гидрант с одним запорным клапаном

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

По запросу:
- седло из нержавеющей стали

Серия 35/85
Подземный пожарный гидрант с двойным запиранием

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

По запросу:
- седло из нержавеющей стали

Серия 84/05
Надземный пожарный гидрант со сменным фланцем, запрограммированным на излом и аварийным клапаном
Модель Р7 (чугун)

DN 100
PN16

По запросу:
- с боковым отводом

Серия 84/72
Надземный пожарный гидрант со сменным фланцем, запрограммированным на излом и аварийным клапаном
Модель Р7 (нерж. сталь)

DN 100
PN16

По запросу:
- с боковым отводом

Серия 84/45
Надземный пожарный гидрант со сменным фланцем, запрограммированным на излом и аварийным клапаном
Модель Р7 «Nostalgia»

DN 80
PN16

По запросу:
- с боковым отводом

Серия 09/30
Надземный пожарный гидрант, навинчивающийся, тип «В»

DN 80
PN 10

По запросу:
- ручной или автоматический дренаж;
- корпус из алюминия;
- перекрытие с помощью задвижки

Серия 84/91
Надземный пожарный гидрант со сменным фланцем, запрограммированным на излом и одним запорным клапаном

DN 80, 100
PN 10/16

По запросу:
- с двойным запиранием

Серия 87/80
Надземный пожарный гидрант

DN 80
PN 10/16

Серия 29/40
Подземный пожарный гидрант с байонетным соединением

DN 100
PN 16

По запросу:
- байонет 3” stortz
- байонет 3” NOR
- байонет 4” stortz

Серия 29/50
Подземный пожарный гидрант, управление с помощью шпинделя

DN 100
PN 16

Серия 29/78
Подземный полнопроходный гидрант с одним запорным клапаном

DN 80
PN 16
L = 750 мм - 1500 мм

КЛИНОВЫЕ И ШИБЕРНЫЕ ЗАДВИЖКИ, ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Серия 06/80
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4

DN 40-800
PN 10/16

По запросу:
- шток из кислотоустойчивой нерж. стали (06/84);

Серия 06/35
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, со штыревым индикатором

DN 50-400
PN 10/16

По запросу:
- шток из кислотоустойчивой нерж. стали (06/36);
- клин EPDM или NBR

Серия 15/42, 06/80
Фланцевая задвижка с уменьш. строит. длиной по DIN F4, с электроприводом

DN40-400 (15/42) PN 10/16
DN450-800 (06/80) PN10/16

По запросу:
- блок управления;
- удлинительная штанга;
- шток из кислотоустойчивой нерж. стали;
- клин EPDM или NBR

Серия 715
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по DIN F4, с пневмоприводом

DN 65-300
PN 10/16

Серия 06/89
Фланцевая задвижка с уменьшенной строительной длиной по ANSI B16.10 класс 125, с выдвижным штоком OS&Y

DN 50-400
PN 10/16

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с рычагом или редуктором

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с пневмоприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 820
Межфланцевые дисковые затворы с электроприводом

DN 25-1600
PN 10/16

По запросу:
- тип корпуса wafer, LUG или U-shape

Серия 75/20
Фланцевый дисковый затвор с уменьшенной строительной длиной, с редуктором, электроприводом или пневмоприводом

DN 50-2000
PN 10/16

По запросу:
- с увеличенной строительной длиной (75/21)

Серия 702/20
Шиберная задвижка с выдвижным штоком

DN 50-1200
PN 10

По запросу:
- повышенное рабочее давление;
- корпус из нерж.стали;
- невыдвиж. шток (702/10);
- герметичный корпус для бесколодезной установки

Серия 702/40
Шиберная задвижка с пневмоприводом

DN 50-600
PN 10

По запросу:
- повышенное рабочее давление;
- корпус из нерж.стали

Серия 702/70
Шиберная задвижка с электроприводом, с выдвижным штоком

DN 50-1200, PN 10

По запросу:
- повыш. раб. давление;
- корпус из нерж.стали;
- колонка управления для бесколодезн. установки;
- линейный привод 24В (702/73)

ОБРАТНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ, ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД

Серия 41/60
Клапан обратный дисковый с рычагом и противовесом

DN 50-300 - эластичным запиранием
DN 300-600 - с металлическим запиранием
PN 10/16

По запросу:
- без хвостовика;
- DN 600-1200

Серия 53/30
Клапан обратный шаровый с внутренней резьбой BSP

BSP = 1 1/4" - 2"

По запросу:
- из кислотоустойчивой нерж. стали 1 1/4" - 3" (53/40)

Серия 53/35
Клапан обратный шаровый

DN 50-600
PN 10

По запросу:
- подбор массы и материала шара

Серия 701/33
Кинетический фланцевый воздушный клапан - впуск/выпуск больших объемов воздуха при заполнении/стравливании сети

DN 80-100
PN 16

Серия 701/76
Комбинированный воздушный клапан (автоматический + кинетический) из нерж. стали, с резьбой BSP

BSP = 2"-3" PN 10/16

По запросу:
- фланцевый

Серия 701/75
Комбинированный фланцевый воздушный клапан (автоматический + кинетический), из полиамида

DN 50-100
PN 10

Серия 701/78
Комбинированный фланцевый высокопроизводительный воздушный клапан (автоматический + кинетический),

DN 80–200
PN 16

Серия 701/79
Комбинированный фланцевый воздушный клапан (автоматический + кинетический) для бесколодезной установки

DN 80-100
PN 10

По запросу:
- резьбовой

Серия 772/61
Двунаправленный шлюзовой затвор для настенного монтажа.

200 x 200 мм -
2000 x 2000 мм
•

По запросу:
- любые средства управления;
- вынос управления

Серия 772/7172
Двунаправленный шлюзовой затвор для монтажа в канале.

200 x 200 мм -
2000 x 2000 мм
•

По запросу:
- любые средства управления;
- вынос управления

ФЛАНЦЫ, ФЛАНЦЕВЫЕ АДАПТЕРЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Серия 05
Обжимной фланец стандартный

Для труб из:
- ПВХ DN 50-600
- чугуна DN 50-600
- стали DN 50-300

PN 10/16

Серия 05
Обжимной фланец фиксирующего типа

Для труб из:
- ПЭ DN 50-300
- ПВХ DN 50-300
- чугуна DN 50-300

PN 10/16

Серия 05/E
Втулка опорная для всех фланцев, муфт и адаптеров обжимного типа

Для ПЭ труб:
D = 63 мм - 400 мм
SDR 11, 17, 17.6

Серия 623/10
Фланцевый адаптер Supa Plus™ фиксирующего типа, для труб из ПЭ и ПВХ.

DN 40-300
PN 10/16

Серия 621/10
Муфта Supa Plus™ фиксирующего типа, для труб из ПЭ и ПВХ

D = 40 мм - 315 мм
PN 16

Серия 260/30
Фланцевый адаптер стандартный, для труб из асбестоцемента, чугуна и стали

DN 250-1600
PN 10/16/25

Серия 633/00
Фланцевый адаптер Supa Maxi™ фиксирующего типа, для всех типов труб. Угловое отклонение до ±4°

DN 40-400
PN 10/16



Серия 631/00
Муфта Supa Maxi™ фиксирующего типа, для всех типов труб. Общее угловое отклонение до ±8°

D = 48 мм - 442 мм
PN 16

Серия 632/00
Муфта Supa Maxi™ фиксирующего типа, переходная, для всех типов труб. Общее угловое отклонение до ±8°

D = 48 мм - 356 мм
PN 16

Серия 603
Фланцевый адаптер Supa® стандартный, для труб из ПВХ, стали, чугуна и асбестоцемента. Угловое отклонение до ±4°

DN 40-400
PN 10/16

Серия 601
Муфта Supa® стандартная, для труб из ПВХ, стали, чугуна и асбестоцемента. Общее угловое отклонение до ±8°

D = 46 мм - 462 мм
PN 16

Серия 602
Муфта Supa® стандартная, переходная, для труб из ПВХ, стали, чугуна и асбестоцемента. Общее угловое отклонение до ±8°

D = 46 мм - 462 мм
PN 16

ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ, МУФТЫ, РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ И АКСЕССУАРЫ

Серия 258
Муфта соединительная для стальных, чугунных и асбестоцементных труб

D = 355 мм - 2000 мм
PN 16

По запросу:
• PN 25

Серия 265/30
Демонтажная вставка двухфланцевая. Диапазон регулировки +/- 60 мм

DN 300-1200
PN 10/16/25

Серия 265/50
Демонтажная вставка трехфланцевая. Диапазон регулировки +/-30 мм - +/-80 мм, в зависимости от диаметра

DN 50-2200
PN 10/16

Серия 80/31, 80/46
• ковер композитный армированный для задвижек, затворов и другой арматуры AVK, установленной бесколодезно
• плита опорная

Серия 80/36, 80/46
• ковер композитный армированный для гидрантов AVK, установленных бесколодезно
• плита опорная

Серия 04
Шпиндель удлинительный телескопического типа для клиновых и шиберных задвижек, затворов, шаровых кранов и др.

• 450 мм - 700 мм;
• 650 мм - 1100 мм;
• 1050 мм - 1750 мм;
• 1400 мм - 2350 мм;
• 1700 мм - 2900 мм;
• 2850 мм - 5250 мм

Серия 08
Маховик для управления задвижками, затворами, задвижками малых диаметров и др.

Серия 04/15
Ключ Т-образный для управления бесколодезной арматурой AVK с поверхности земли через удлинительный шпиндель

Серия 910
Фильтр сетчатый фланцевый

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
• PN 25

Серия 729
Ремонтный хомут для оперативного ремонта поврежденных труб из стали, чугуна, ПВХ и других материалов

D = 32 мм - 1034 мм
L = 150 мм - 800 мм

Серия 729
Ремонтный хомут с фланцевым отводом

DN 80 - 500

Серия 729
Ремонтный хомут для внутреннего ремонта трубопроводов большого диаметра

D = 600 мм - 1500 мм

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ВЧШГ

Серия 712
Колено фланцевое

PN 10/16

0°	DN 50-300
11.25°	DN 40-600
22.5°	DN 40-600
30°	DN 40-600
45°	DN 40-600
90°	DN 40-600

Серия 712
Колено раструбное для ВЧШГ труб

PN 16

11.25°	DN 80-600
22.5°	DN 80-600
30°	DN 80-600
45°	DN 80-600
90°	DN 80-600

Серия 712
Колено раструбное для ПВХ труб

PN 16

11.25°	DN 50-300
22.5°	DN 50-300
45°	DN 50-300
90°	DN 50-300

Серия 712
Тройник фланцевый

DN 40-600
PN 10/16

Серия 712
Тройник раструбный для ВЧШГ труб

DN 80-600
PN 10/16

По запросу:
- с фланцевым (DN 80-600) или раструбным (DN 80-300) отводом

Серия 712
Тройник раструбный для ПВХ труб

DN 50-300
PN 10/16

По запросу:
- с фланцевым (DN 50-300) или раструбным (DN 50-200) отводом

Серия 712
Крест фланцевый

DN 80-600
PN 10/16

Серия 712
Тройник фланцевый с вертикальным фланцевым отводом

DN 100-600
PN 10/16

Серия 712
Крест фланцевый с вертикальным фланцевым отводом

DN 100-600
PN 10/16

Серия 712
Переходы

PN 10/16
- Фланцевый DN 50-600;
- Раструбный для ВЧШГ труб DN 100-600;
- Раструбный для ПВХ труб DN 65-300;

Серия 712
Трубный ввод фланцевый

DN 100-600
PN 10/16
L = 500 мм - 1000 мм

Серия 712
Пожарная подставка с фланцевым выходом (фланец по ГОСТ 12815-80

DN 80-300
PN 10/16

ООО "А9 Системс"
664074, г.Иркутск, ул.Академика Курчатова, д.3, оф.211
Тел.: (3952)500-599
info@A9Systems.ru
www.A9Systems.ru

Expect ... AVR